


BÜYÜK TEKNOLOJİ

DUCK 



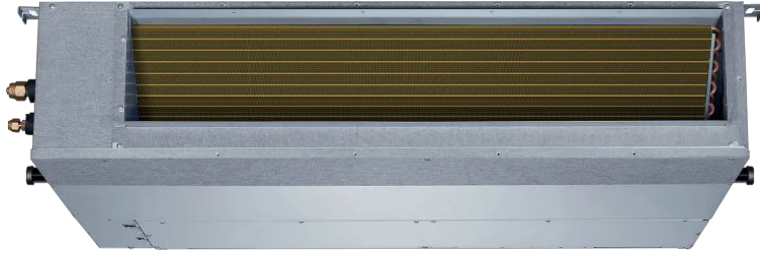

Kolay Bakım

ROTA-DT 60, operatörlerin motora alttan daha kolay bakım yapmasına olanak tanır. ROTA-DT 60 yan tarafında bakım için geniş alana sahiptir.



Kolay Temizlenebilir


Kolay temizlik için filtreyi soldan, sağdan veya alttan çekip çıkarabilirsiniz. Daha büyük pencere tasarımı ile motor ve fan çarkları söküldüğünde arkadaki eşanjör ve su alma tablası çok net görülebilmektedir. Toz içeriden kolayca çıkarılabilir.






Esnek Kurulum

Esnek hava giriři arkadaki ve alttaki hava giriřinin çerçeve boyutu aynıdır. Farklı uygulamaları eşleřtirmek için geçiř yapmak çok kolaydır.

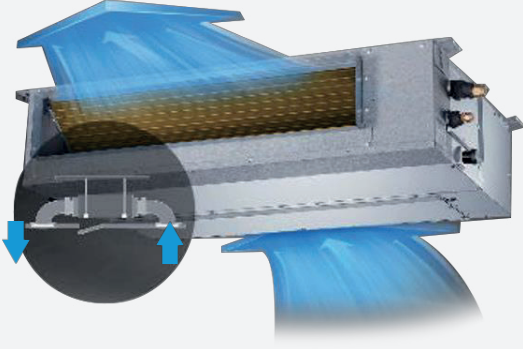

Arkadan hava giriři (Standart)

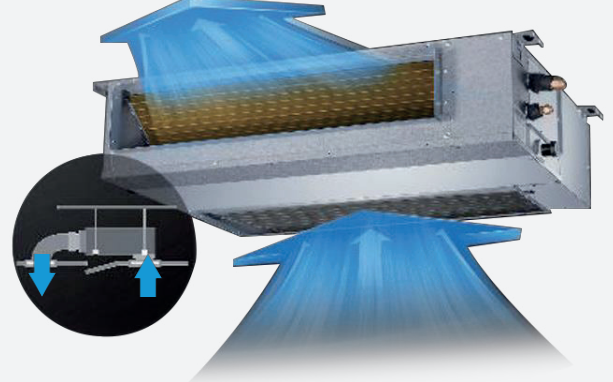

Altтан hava giriři (Opsiyonel)

160 Pa 'ya Kadar Yüksek Statik Basınç

Bu ünite, 160 Pa'lık static basınç gerektiren çeřitli uygulamalara kurulabilir

Dahili Drenaj Pompası

Drenaj Pompası, yoęuřma suyunu 750 mm ye kadar kaldırabilir; bu çoęu durumda drenaj borularının kurulumu için uygundur.



İnce Tasarım

ROTA-DT 60, yeniden tasarlanan genel yapı sayesinde çok daha incedir. Artık kurulum için daha az alan gerekiyor.

Dış Görünüş




Sabit Hava Hacmi Kontrolü

Sabit hava hacmi kontrol teknolojisi sayesinde optimum hava akışı, hem kısa borularda hem de uzun borularda her odayı tutarlı ve doğru bir şekilde soğutur.

Hava Hacmi
Eksik Mükemmel Fazla

Hava Hacmi
Eksik Mükemmel Fazla


Hava Hacmi
Eksik Mükemmel Fazla

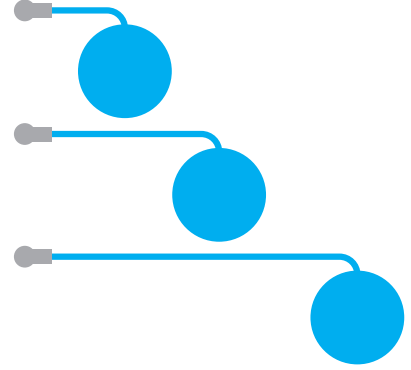




Rota Kanallı Sistemler

Kanallı system, hava kanalları aracılığıyla iklimlendirme sağlayarak tüm evin soğutma veya ısıtma konforunu sağlar. Tavana gizlendiği için odanın içinde sadece kablolu kumanda ve hava ızgaraları görülebilmektedir. Görünmez güzelliği, iç tasarımınıza uyum sağlayarak odanızı daha estetik hale getirip, size daha güzel ve konforlu bir ev sunar.

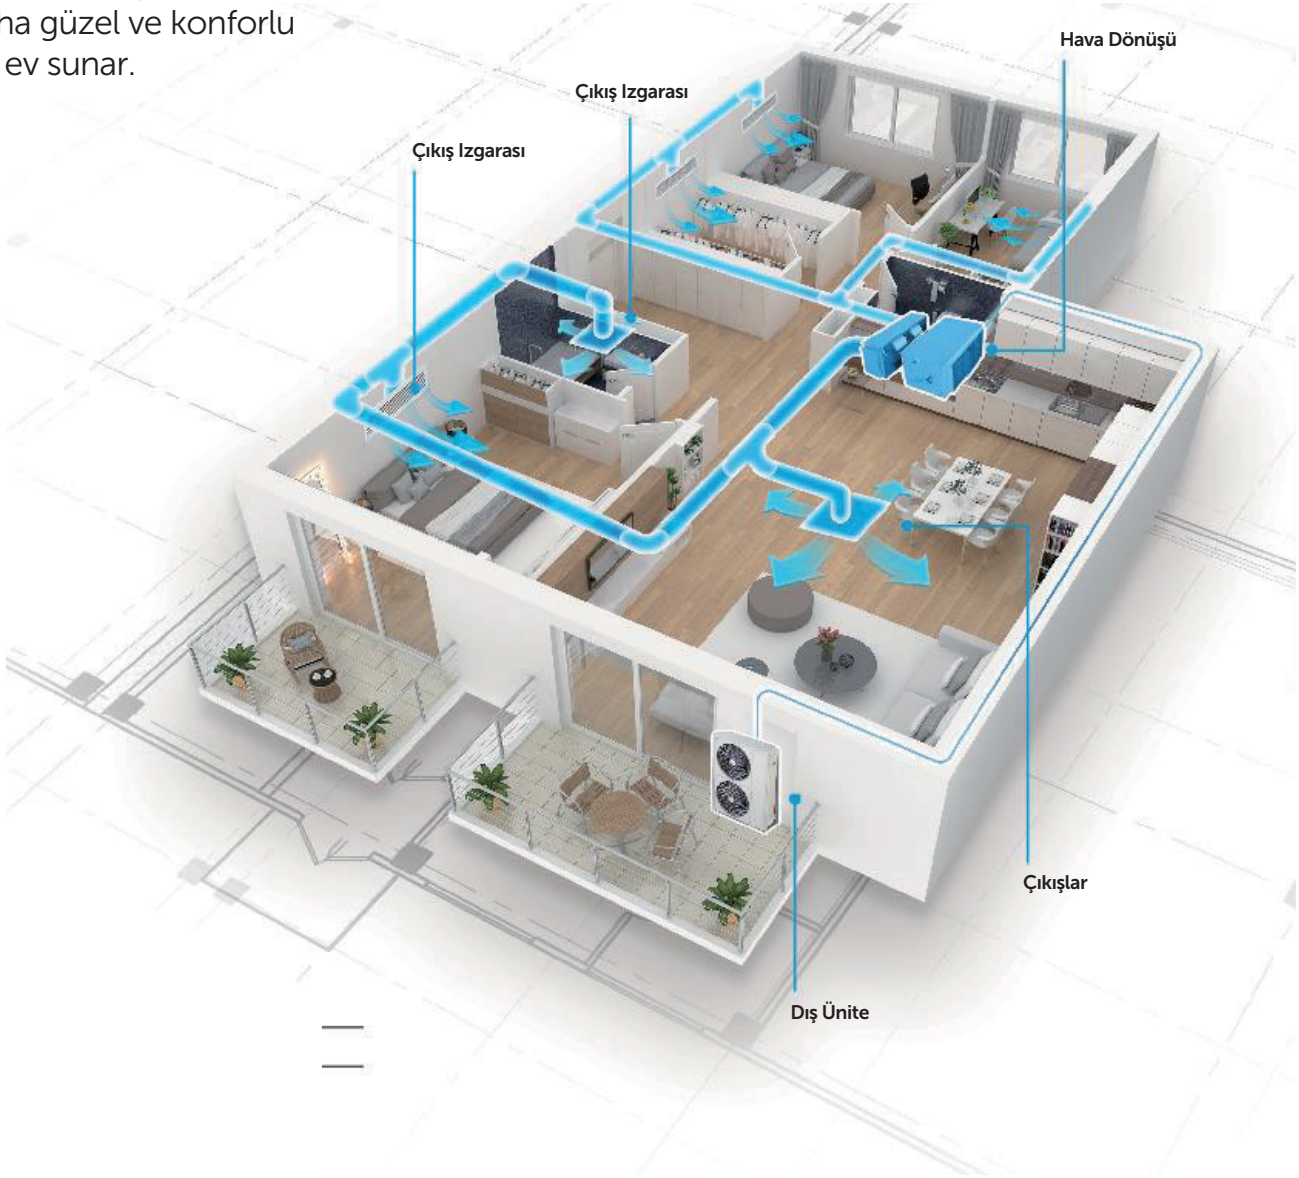

Kanallı Sistemler

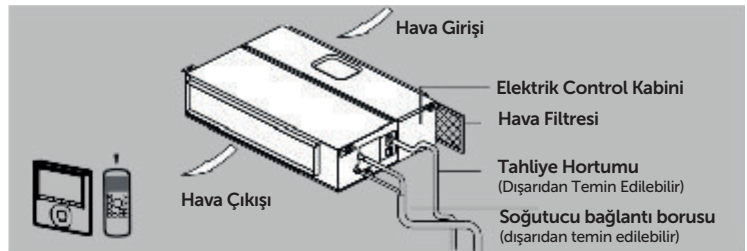

*Resimler yalnızca örnek amaçlıdır.



Keyifle Nefes Alın

Yaşam alanınızdaki mükemmel iklimlendirme için, teknoloji ve üstün kaliteyi bir araya getiren cihazınız, size benzersiz bir kullanıcı deneyimi sunmaya hazır.

Dört mevsim rahatlık ve konfora odaklanan Duck ile istediğiniz ısı ve hava akışını kolayca ayarlayabilirsiniz.



Üstün Özellikler



A++

A+++

İnverter Teknolojisi, motorun çalışma sıklığını değiştirerek daha fazla verim elde eden ve daha fazla konfor sağlayan teknolojidir.




Uyku Modu

Uykudan evvel seçilen kapama tuşu ile konforlu uyku modu devreye alınır, böylece gece boyunca aşırı ısınma ve soğutma önlenir.



%60 Enerji tasarrufu sağlayan R32 Soğutma Gazı



Bio Filtre

Kötü bakterileri engelleyen ve havanızın temiz kalmasını sağlayan BioFiltre




47dB

Ultra Sessiz Çalışma




-15°C

-15 Derecede bile kusursuz çalışma performansı




Geniş kanat açısı konforu tüm odaya yayar.




Güçlü Mod

Tek bir tuşla daha güçlü performans sağlar. Odayı hızla soğutur ya da ısıtır.

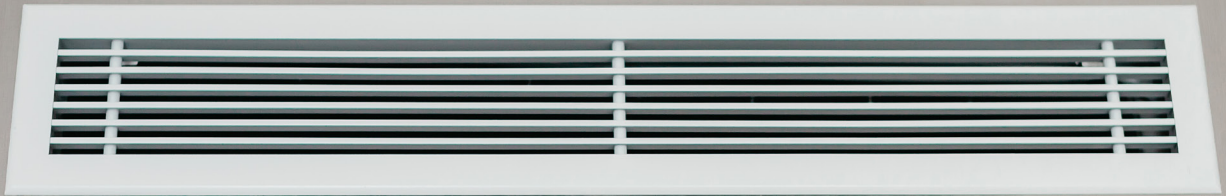

DUCK

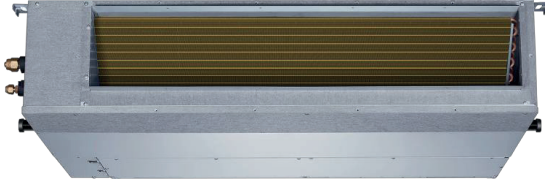

www.rotacclimate.com

EN

TR

Model		ROTA-DT 60	
İç Ünite Modeli		ROTA-DT 60 ID	
Dış Ünite Modeli		ROTA-DT 60 OD	
Ortalama		kW	15.3
	SEER	W/W	6.1
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A++
	Mevsimsel mahallî soğutma enerji verimliliği (ηs,c)	%	241
	Ptasarım	kW	12.5
	SCOP	W/W	4.0
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A+
	Mevsimsel mahallî ısıtma enerji verimliliği (ηs,h)	%	157
	Tasarım sıcaklığı	°C	-7
	Tol	°C	-15
Isıtma (Ege-Akdeniz Bölge.)	Ptasarım	kW	12.8
	SCOP	W/W	5.1
	Enerji Verimliliği Sınıfı		A+++
	Tasarım sıcaklığı	°C	2
Tol		°C	-15
Güç kaynağı	İç Ünite	V,Hz,Ph	220-240V,1Ph, 50Hz
Güç kaynağı	Dış Ünite	V,Hz,Ph	380-415V,3Ph, 50Hz
Soğutma	Kapasite	Btu/h	52000 (14000~59000)
		kW	15.24(4.10~17.29)
	Çalışma Gücü	W	5250 (1030~6650)
	Çalışma Akımı	A	9.6 (3.1~11.5)
Isıtma	Kapasite	Btu/h	62000 (15000~70000)
		kW	18.17(4.40~20.52)
	Çalışma Gücü	W	5150 (950~6600)
	Çalışma Akımı	A	9.5 (2~11.5)
İç ünite hava akışı		m3/h	2600/2210/1820
ESP	Menzil	Pa	0-160
İç Ünite	İç ünite ses basıncı seviyesi	dB(A)	52.5/49/47
	İç ünite ses gücü seviyesi	dB(A)	66
Dış Ünite		dB(A)	64
		dB(A)	74
İç Ünite	Ebat (WxDxH)	mm	1200x874x300
	Paketleme (WxDxH)	mm	1405x915x365
	Net/Brüt Ağırlık	kg	47.4/56.1
Drenaj su borusu çapı		mm	ODΦ25mm
Soğutucu Boruları	Sıvı/Gaz Bakır Boru	mm	9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in)
Termostat kontrol tipi	Uzaktan Kumanda	Standard	Wired control
Çalışma Sıcaklığı		°C	16~30
Oda Sıcaklığı	Soğutma	°C	16~32
	Isıtma	°C	0-30
	Uygulama alanı		64~94
Model		ROTA-DT 60 OD	
	Dış Ünite	V,Hz,Ph	380-415V,3Ph, 50Hz
Maks. Giriş Tüketimi		W	7500
Maks. Akım		A	14
Kompresör	Tipi		ROTARY
Dış ünite hava debisi			7500
Gaz Kontrol Tipi			EXV+Capillary
Dış Ünite	Boyutlar (GxDxY) (Cihaz)	mm	952x415x1333
	Boyutlar (GxDxY) (Ambalajlı)	mm	1095x495x1480
	Ağırlık	Kg	107.0/121.2
Soğutucu Akışkan	Tipi		R32
	GWP		675
	Şarj miktarı	Kg	3.0
Soğutucu Boruları	Sıvı/Gaz Bakır Boru	mm(inch)	9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in)
	Maks. Boru uzunluğu	m	75
	Maksimum seviye farkı	m	30
Ortam sıcaklığı	İç Ünite (Soğutma)	°C	-15~50
	Dış Ünite (Isıtma)	°C	-20~24

*Soğutucu maddelerde meydana gelen sızıntı iklim değişikliğine sebep olur. Daha düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu maddeler, atmosfere sızmaları halinde, daha yüksek GWP sahibi soğutucu maddelere kıyasla küresel ısınmaya daha az katkıda bulunur. Bu cihaz, [xxx]'ya eşit GWP'ye sahip soğutucu sıvı içermektedir. Bu, söz konusu soğutucu sıvının 1 kg'ının atmosfere sızması halinde, küresel ısınmaya olan etkinin, 100 yıllık bir sürede 1 kg CO₂'den [xxx] kat daha fazla olacağı anlamına gelir. Soğutucu devreye müdahale etmeyin veya ürünü demonte etmeyi asla kendi başınıza denemeyin ve mutlaka konunun uzmanına başvurun.
* Standart test sonuçlarına göre enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi, cihazın kullanım şekline ve bulunduğu yere göre değişiklik gösterecektir.

Üretici firmamızın haber vermesiz ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkı vardır. Katalogta yer alan tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir. Enerji değerleri bölgesel değişiklikler gösterebilir.

06/2024

