




Mina

Çeşitli kapasite seçenekleriyle her ihtiyaca uygun olan Mina serisi, paslanmaz çelik eşanjörü ile uzun ömürlü ve sağlam bir performans sunar. Yoğuşma teknolojisi sayesinde yüksek enerji verimliliği elde ederken, düşük ses seviyesi evinizin huzurunu korur. Donma koruma özelliği, soğuk kış aylarında bile güvenilir kullanım sağlar. Kolay ve düşük maliyetli bakım imkanları ile zamandan ve maliyetten tasarruf ettirir. Kompakt tasarımı, dar alanlara mükemmel uyum sağlar ve montajı kolaylaştırır.

- 1 Gaz Valfi
- 2 Eşanjör-Brülör Grubu
- 3 Genleşme Tankı
- 4 Silencer
- 5 Fan Grubu
- 6 Hidrolik Sistem



Donma Koruma
Modu

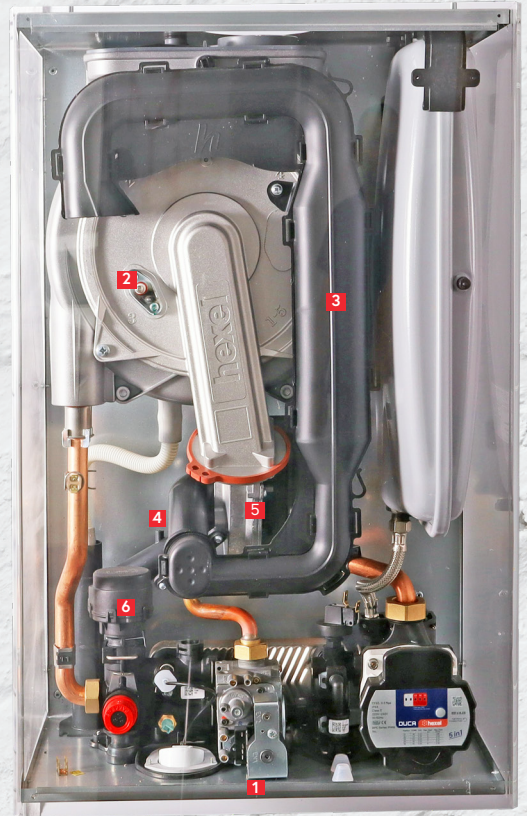

Oda Termostati



Paslanmaz Çelik Eşanjör ile Uzun
Ömürlü Kullanım



Yoğuşma Teknolojisi Sayesinde
Düşük Emisyon Değerleri

Mina Teknik Tablo

Teknik Özellikler	Birim	Mina 20	Mina 25	Mina 35	Mina 42
Maksimum ısıl yük	kW	20,7	25,1	33,8	41,1
Minimum ısıl yük	kW	7,9	7,9	7,9	7,9
Pmax, Maksimum ısıl güç (80/60)	kW	20,2	24,6	33,1	40,3
Pmin, Minimum ısıl güç (80/60)	kW	7,7	7,7	7,7	7,7
Pmax, Maksimum ısıl güç (50/30)	kW	21,9	26,6	35,9	43,6
Pmin, Minimum ısıl güç (50/30)	kW	8,5	8,5	8,5	8,5
Enerji sınıfları (ErP Lot1, EN15502)		A/A	A/A	A/A	A/A
Sıcaklık ayarı	°C	30-80	30-80	30-80	30-80
Maksimum sistem basıncı	Bar	3	3	3	3
Minimum sistem basıncı	Bar	0,5	0,5	0,5	0,5
Gaz giriş basıncı	mbar	20-37	20-37	20-37	20-37
Genleşme tankı kapasitesi	Lt	8	8	8	10
NOx class (EN 15502)		6	6	6	6
Ses seviyesi	dB	46	46	46	52
Pompa tipi		15/50	15/50	15/50	15/50
Gaz kategorisi		II2H3+	II2H3+	II2H3+	II2H3+
Boyutlar (en*boy*yükseklik)	mm	412 x 285 x 650			
Ağırlık	kg	30	30	32	32

Mina Özellikler

- 4 farklı kapasite ile doğru alanda doğru seçim (Mina 20-25-35-42)
- 8°C altındaki su sıcaklığında Donma Koruması
- Pompa blokaj koruması
- Baca sıcaklığı tehlikeli seviyelere ulaştığında devreye giren koruma sistemi
- Uzun ömürlü kireçlenmeye karşı dayanıklı Paslanmaz Çelik Eşanjör
- Düşük Emisyon değerleri
- Aynı anda birden fazla muslukta sıcak su imkanı
- Yüksek verimli yoğuşma teknolojisi
- Premix Brülör ile doğru ve verimli yanma
- 41,2 cm genişliğiyle dar alanlara kolay montaj olanağı
- LCD Ekran ile kolay kullanım
- 2 Yıl Garantili ürünler
- Düşük ve yüksek su basıncına karşı cihaz koruma
- Yerli Üretim ürünler
- CE sertifikalı kaliteli komponentler

İklimini Seç

